


\* min. 25 (mit flachem Kabel)  
**Achtung: gezeichnete min. Einbautiefe mit Standard-Kabel flach mit kurzem Stecker**


### Ausschnitt für Display

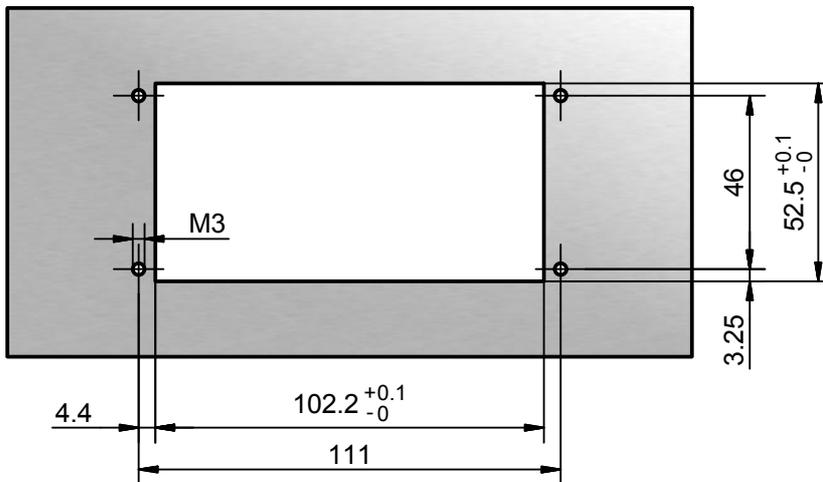

\* Minimale Einbautiefe ist abhängig von der Steckerlänge des Verbindungskabels! Wenn z.Bsp. der Stecker 10mm länger ist, so vergrößert sich auch die min. Einbautiefe um 10mm

\*\* Display mind. mit einem Cat. 5 UTP Kabel verbinden! (Standard Kabel = Cat. 6 UTP Flachkabel rot L=3m)

### Display

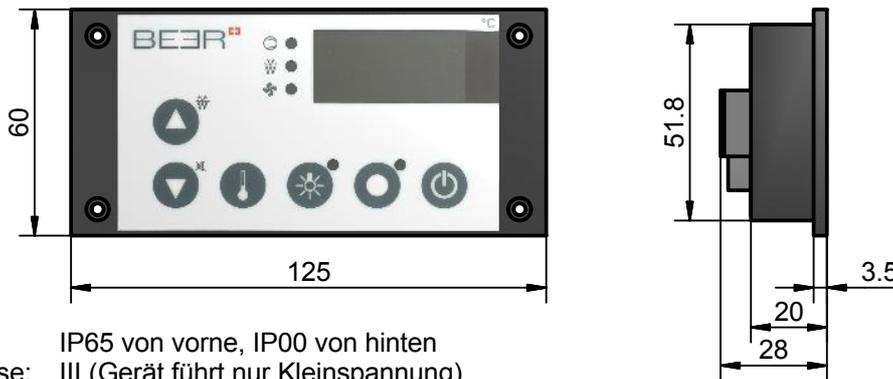

Schutzart: IP65 von vorne, IP00 von hinten  
 Schutzklasse: III (Gerät führt nur Kleinspannung)

Anschluss: RJ45 CAT5 (4xTwisted Pair)  
 Achtung: nicht für Ethernet verwenden!

PDF  DXF  H+S (Artikel)  H+S (Stückliste)  A3

R2	R1	Aender.			Ers. durch:		
		Ind.	Datum	Name	Ers. für:		
Aenderung					Komm.		
<h2>Display-Einbau, Steuerung</h2> <h2>Montagehinweise</h2>					Gezeich. M.Bösch 17.08.2015		
					Geprüft		
					Massstab 1:2	Format A4	Blatt 1 von 1



Beer Grill AG  
 CH - 5612 Villmergen  
 Tel.: +41 / (0) 56 618 78 00  
 Fax: +41 / (0) 56 618 78 49  
 e-Mail: info@beergrill.com

16Ma431-00