

Food perfectly presented

BEER⁺

BEER WARMHALTEPLATTE

Warmhalten – edel und unkompliziert



Handlich, hochwertig und solide

Die fantastische Warmhalteplatte von Beer Grill brilliert in einem neuen Look. Was hat sich verändert? Die kratzfeste Oberfläche aus temperiertem Glas mit rutschhemmender Noppenstruktur. Durch diese zwei attraktiven Features gehört das Wegrutschen von Behältnissen sowie die lästigen und unschönen Kratzer auf der Oberfläche definitiv der Vergangenheit an.

Selbstverständlich verfügt die neue BEER Warmhalteplatte über die gleichen unschlagbaren Eigenschaften wie die Alte.

Grenzenlose Flexibilität, unkomplizierte stufenlose Regulierung der Oberflächentemperatur von 30 °C bis 90 °C, gleichmässige Temperaturverteilung, einfach Reinigung. Auch das robuste Gehäuse aus Edelstahl macht die BEER Warmhalteplatte ideal für den Einsatz an Buffets, Verkaufstheken oder auch im Party-service.

Ihre Vorteile

- ❑ Kratzfeste Oberfläche aus temperiertem Glas, wahlweise in schwarz oder weiss
- ❑ Rutschhemmende Noppenstruktur
- ❑ Hochwertige, einfach zu reinigende Präsentationsfläche
- ❑ Robustes Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 mit integriertem CNS Glaskantenschutz
- ❑ Stufenlos regelbare Oberflächentemperatur, 30 °C – 90 °C
- ❑ Garantiert gleichmässige Temperaturverteilung
- ❑ Energieeffizient dank innovativer Heiztechnik
- ❑ Kompakte Abmessungen, geringe Höhe mit 45 mm
- ❑ Kabelausgang unten angebracht
- ❑ Modularer Aufbau ermöglicht Verwendung mehrerer BEER Warmhalteplatten in einer Reihe
- ❑ Auch als Einbaumodell erhältlich







BEER WARMHALTEPLATTE

Warmhalten – edel und unkompliziert

Technische Daten

BEER Warmhalteplatte – Tischmodelle

Modell	Bild	Artikel-Nr.	Abmessungen* mm (B x T x H)	Nutzfläche (B x T)	Heizzonen	Leistung	Spannung	Stecker
GN 1/1 längs		299301	332 x 539 x 45	0.17 m ²	1	340 W	230 V	Typ 12 / Schuko
GN 2/1 längs		299302	657 x 539 x 45	0.34 m ²	2	680 W	230 V	Typ 12 / Schuko
GN 3/1 längs		299303	982 x 539 x 45	0.51 m ²	3	1020 W	230 V	Typ 12 / Schuko
GN 1/1 quer		299321	539 x 332 x 45	0.17 m ²	1	340 W	230 V	Typ 12 / Schuko
GN 2/1 quer		299322	539 x 657 x 45	0.34 m ²	2	680 W	230 V	Typ 12 / Schuko
GN 3/1 quer		299323	539 x 982 x 45	0.51 m ²	3	1020 W	230 V	Typ 12 / Schuko

*Abmessungen ohne Regler, inkl. Füße. Regler-Tiefe = 18 mm, Höhe Füße = 8 mm

BEER Warmhalteplatte – Einbaumodelle

Modell	Artikel-Nr.	Aussenmasse Gerät* ohne Winkelaufgabe mm (B x T x H)	Nutzfläche (B x T)	Heizzonen	Leistung	Spannung	Stecker
GN 1/1	299311	323 x 530 x 44	0.17 m ²	1	340 W	230 V	Typ 12 / Schuko
GN 2/1	299312	648 x 530 x 44	0.34 m ²	2	680 W	230 V	Typ 12 / Schuko
GN 3/1	299313	973 x 530 x 44	0.51 m ²	3	1020 W	230 V	Typ 12 / Schuko

*Abmessungen ohne Regler. Regler-Tiefe = 18 mm

Spezialformate sind auf Anfrage erhältlich

Food perfectly presented

BEER 

Beer Grill AG

Allmendstrasse 7
CH-5612 Villmergen
Tel. +41 (0)56 618 78 00
Fax +41 (0)56 618 78 49

Beer Grill GmbH

Körnerstrasse 14a
D-79539 Lörrach


Tel. +49 (0)7161 659 876
Fax +49 (0)7161 659 879

info@beergrill.com
www.beergrill.com

-5 °C +140 °C

KALT-/ WARMHALTEPLATTE

Zwei in einem – die Innovation im Buffetbereich



Warm- und Kühlhalten spielend leicht gemacht

Wenn's kalt bleiben soll: die BEER Kalt-/ Warmhalteplatte. Wenn's warm bleiben soll: die BEER Kalt-/ Warmhalteplatte. Sensationell! Ein Gerät mit 2 Funktionen, was für eine Erleichterung in der Anschaffung.

Ausgeklügelte Technologie

Einfach und schnell in der Umstellung. Ein Finger-Tipp genügt, um mühelos zwischen den Temperaturbereichen kalt und warm zu wechseln. Die moderne und leicht zu reinigende Präsentationsfläche aus edlem Gorilla-Glas lässt sich stufenlos von -5 °C bis zu +140 °C kühlen/erhitzen.

Sie ist ideal geeignet für den Einsatz in Buffets und Verkaufstheken in Hotellerie- und Gastronomiebereichen.

Ihre Vorteile

- ❑ Innovative Kalt-/ Warmhalteplatte zur Kühlung und Warmhaltung von Speisen
- ❑ Temperaturbereich von -5 °C bis +140 °C (bei einer Umgebungstemperatur von +24 °C)
- ❑ Präsentationsfläche aus Gorilla-Glas, wahlweise in den Farbtönen RAL 9004 (schwarz) oder RAL 9010 (weiss)
- ❑ Erhältlich in verschiedenen Grössen, als Tischmodell oder Einbaumodell
- ❑ Verschiedene Einbau-Versionen möglich
- ❑ Eigengekühlte (EK) oder zentralgekühlte (ZK) Ausführung
- ❑ **NEU** auch als Kalthalteplatte erhältlich





KALT-/ WARMHALTEPLATTE

-5 °C +140 °C

Technische Daten

Kalt-/ Warmhalteplatten Einbaumodell Eigenkühlung (EK) – Kältemittel R600a

Grösse	Abmessungen mm (B x T x H)	Oberflächenbeschaffenheit	Spannung	Leistung	Stecker
GN 1/1	530 x 330 x 160 bei Glas 530 x 330 x 170 bei Dekton	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz ☒ Dekton Auflage* Stärke 12 mm 	230 V	850 W	Typ 12 / Schuko
GN 2/1	530 x 660 x 160 bei Glas 530 x 660 x 170 bei Dekton			1520 W	Typ 12 / Schuko
GN 3/1	530 x 990 x 160 bei Glas 530 x 990 x 170 bei Dekton			2340 W	Typ 23 / Schuko
GN 4/1	530 x 1320 x 230 bei Glas 530 x 1320 x 240 bei Dekton	<ul style="list-style-type: none"> ☒ ESG Glas Auflage Stärke 4 mm geteilt mit Silikonfuge mittig ☒ Dekton Auflage* Stärke 12 mm geteilt mit Silikonfuge mittig 		3040 W	Typ 23 / Schuko

*alle möglichen Dekton Dekore (Kunststein) auf Seite 5

Kalt-/ Warmhalteplatten Einbaumodell Zentralkühlung (ZK) – Kältemittel R134a, R404a, 507a, R600a

Grösse	Abmessungen mm (B x T x H)	Oberflächenbeschaffenheit	Spannung	Leistung	Stecker
GN 1/1	530 x 330 x 140 bei Glas 530 x 330 x 150 bei Dekton	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz ☒ Dekton Auflage* Stärke 12 mm 	230 V	850 W	Typ 12 / Schuko
GN 2/1	530 x 660 x 140 bei Glas 530 x 660 x 150 bei Dekton			1520 W	Typ 12 / Schuko
GN 3/1	530 x 990 x 140 bei Glas 530 x 990 x 150 bei Dekton			2340 W	Typ 23 / Schuko
GN 4/1	530 x 1320 x 140 bei Gals 530 x 1320 x 150 bei Dekton	<ul style="list-style-type: none"> ☒ ESG Glas Auflage Stärke 4 mm geteilt mit Silikonfuge mittig ☒ Dekton Auflage* Stärke 12 mm geteilt mit Silikonfuge mittig 		3040 W	Typ 23 / Schuko

*alle möglichen Dekton Dekore (Kunststein) auf Seite 5

Bei Bestellungen bitte Kältemittel angeben.



Food perfectly presented **BEER**

Beer Grill AG

Allmendstrasse 7 Tel. +41 (0)56 618 78 00
CH-5612 Villmergen Fax +41 (0)56 618 78 49

Beer Grill GmbH

Körnerstrasse 14a Tel. +49 (0)7161 659 876
D-79539 Lörrach Fax +49 (0)7161 659 879

info@beergrill.com
www.beergrill.com



KALT-/ WARMHALTEPLATTE

-5 °C +140 °C

Technische Daten

Kalt-/ Warmhalteplatten Tischmodell Eigenkühlung (EK) – Kältemittel R600a

Grösse	Abmessungen mm (B x T x H)	Oberflächenbeschaffenheit	Spannung	Leistung	Stecker
GN 1/1	345 x 545 x 170	 Gorilla Glas Auflage weiss oder schwarz	230 V	850 W	Typ 12 / Schuko
GN 2/1	675 x 545 x 170			1520 W	Typ 12 / Schuko



Kalthalteplatte Einbaumodell Eigenkühlung (EK) – Kältemittel R600a

Grösse	Abmessungen mm (B x T x H)	Oberflächenbeschaffenheit	Spannung	Leistung	Stecker
GN 1/1	530 x 330 x 160 bei Glas 530 x 330 x 170 bei Dekton	 Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz  Dekton Auflage* Stärke 12 mm	230 V	100 W	Typ 12 / Schuko
GN 2/1	530 x 660 x 160 bei Glas 530 x 660 x 170 bei Dekton			100 W	Typ 12 / Schuko
GN 3/1	530 x 990 x 160 bei Glas 530 x 990 x 170 bei Dekton	100 W		Typ 23 / Schuko	
GN 4/1	530 x 1320 x 230 bei Glas 530 x 1320 x 240 bei Dekton	 ESG Glas Auflage Stärke 4 mm geteilt mit Silikonfuge mittig  Dekton Auflage* Stärke 12 mm geteilt mit Silikonfuge mittig		350 W	Typ 23 / Schuko

*alle möglichen Dekton Dekore (Kunststein) auf Seite 5

Food perfectly presented **BEER** 

Beer Grill AG

Allmendstrasse 7 Tel. +41 (0)56 618 78 00
CH-5612 Villmergen Fax +41 (0)56 618 78 49

Beer Grill GmbH

Körnerstrasse 14a Tel. +49 (0)7161 659 876
D-79539 Lörrach Fax +49 (0)7161 659 879

info@beergrill.com
www.beergrill.com



KALT-/ WARMHALTEPLATTE

-5 °C +140 °C

Technische Daten

Kalthalteplatte Einbaumodell Zentralkühlung (ZK) – Kältemittel R134a, R404a, 507a, R600a

Grösse	Abmessungen mm (B x T x H)	Oberflächenbeschaffenheit	Spannung	Leistung	Stecker
GN 1/1	530 x 330 x 140 bei Glas 530 x 330 x 150 bei Dekton	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz ❑ Dekton Auflage* Stärke 12 mm 	230 V	100 W	Typ 12 / Schuko
GN 2/1	530 x 660 x 140 bei Glas 530 x 660 x 150 bei Dekton			100 W	Typ 12 / Schuko
GN 3/1	530 x 990 x 140 bei Glas 530 x 990 x 150 bei Dekton			100 W	Typ 23 / Schuko
GN 4/1	530 x 1320 x 140 bei Glas 530 x 1320 x 150 bei Dekton	<ul style="list-style-type: none"> ❑ ESG Glas Auflage Stärke 4 mm geteilt mit Silikonfuge mittig ❑ Dekton Auflage* Stärke 12 mm geteilt mit Silikonfuge mittig 		100 W	Typ 23 / Schuko

*alle möglichen Dekton Dekore (Kunststein) auf Seite 5
Bei Bestellungen bitte Kältemittel angeben.

Dekton

Dekton verfügt über alle technischen Spezifikationen, die für eine hoch widerstandsfähige Oberfläche notwendig sind.

Tekturen

Dekton ist in verschiedenen Texturen erhältlich, sodass die einzige Grenze die Phantasie des Architekten oder Designers ist, egal ob ultraglänzend, matt oder samtig strukturierte Optionen.

✱ Poliert

✱ X-gloss

≡ Ultra Textur

□ Ultra matt

⊗ Velvet Textur

⊣ Dekton Grip+

Vorteile

- ❑ Langlebige Farbe
- ❑ Geringe Wasserabsorption
- ❑ Feuerfestes Material
- ❑ Beständigkeit gegen Kratzer
- ❑ Abriebbeständig
- ❑ Beständigkeit gegen Flecken
- ❑ Übertreffende mechanische Festigkeit
- ❑ Formstabilität
- ❑ Hoher Widerstand gegen UV-Strahlen
- ❑ Maximale Feuer- und Hitzebeständigkeit
- ❑ Frost- und Taubeständig
- ❑ Einfache Reinigung und minimale Pflege

Food perfectly presented

BEER

Beer Grill AG

Allmendstrasse 7
CH-5612 Villmergen

Tel. +41 (0)56 618 78 00
Fax +41 (0)56 618 78 49

Beer Grill GmbH

Körnerstrasse 14a
D-79539 Lörrach


Tel. +49 (0)7161 659 876
Fax +49 (0)7161 659 879

info@beergrill.com
www.beergrill.com



KALT-/ WARMHALTEPLATTE

-5 °C +140 °C

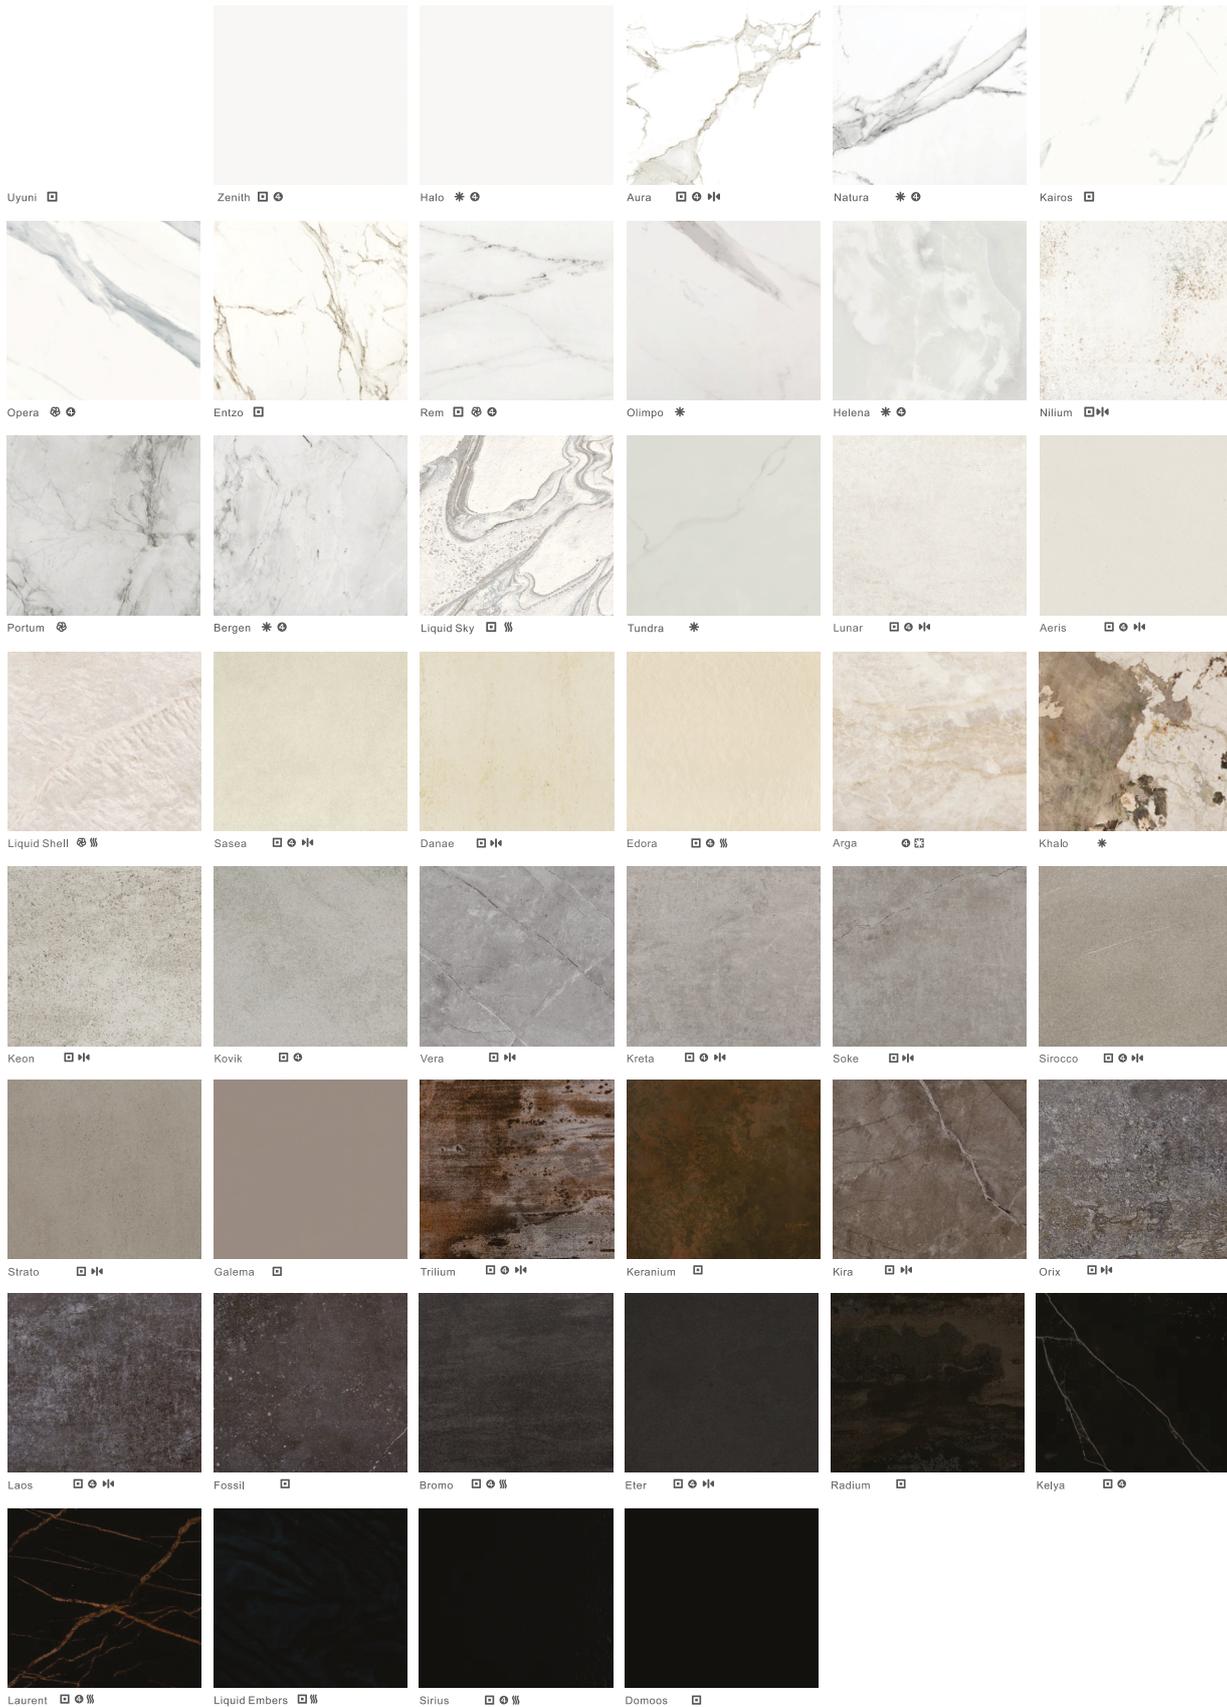

Food perfectly presented **BEER**

Beer Grill AG

Allmendstrasse 7
CH-5612 Villmergen

Tel. +41 (0)56 618 78 00
Fax +41 (0)56 618 78 49

Beer Grill GmbH

Körnerstrasse 14a
D-79539 Lörrach

Tel. +49 (0)7161 659 876
Fax +49 (0)7161 659 879

info@beergrill.com
www.beergrill.com

-5 °C +140 °C

KALT-/ WARMHALTEWANNE

Kalt- und Warmhalten spielend leicht gemacht



Innovation im Buffetbereich

Die Multifunktionswanne Kalt-Warm ist ein weiteres Highlight im Sortiment von Beer Grill. Die revolutionäre Lösung, um Ihr Speisenangebot den wechselnden Kundenbedürfnissen anzupassen.

Cleverer Technik

Einfach und schnell in der Umstellung. Ein Finger-Tipp genügt, um mühelos zwischen den Temperaturbereichen kalt und warm zu wechseln. Digital regelbar von -5 °C bis zu +140 °C. Die Wanne ist wahlweise als eigengekühltes Modell (EK) oder für den Anschluss an eine Zentralkühlung (ZK) erhältlich. Verfügbar mit den Kältemitteln R134a, R404a, R507a oder R600a.

Die Wanne ist ideal geeignet für den Einsatz in Buffets und Verkaufstheken in Hotellerie- und Gastronomiebetrieben. Sie lässt sich zudem hervorragend mit den zahlreichen Glasaufbauten von Beer Grill kombinieren.

Ihre Vorteile

- ❑ Innovative Kalt-/ Warmhaltewanne zur Kühlung und Warmhaltung von Speisen
- ❑ Wanne aus 1.5 mm Edelstahl in Hygiene 2
- ❑ Temperaturbereich von -5 °C bis +140 °C (bei einer Umgebungstemperatur von +24 °C)
- ❑ Erhältlich in verschiedenen Grössen
- ❑ Wanne mit Ablauf
- ❑ Trocken verzugsfrei heizbar
- ❑ Standardtiefe 105 mm
- ❑ Sondertiefen auf Anfrage in Hygiene 1
- ❑ Bedienung über externes Bedienpanel
- ❑ Eigengekühlte Ausführung (EK) oder für den Anschluss an eine Zentralkühlung (ZK)
- ❑ Kombinierbar mit zahlreichen Glasaufbauten von Beer Grill





KALT-/ WARMHALTEWANNE

-5 °C +140 °C

Technische Daten

Kalt-/ Warmhaltewanne Einbaumodell EK – Kältemittel R600a

Grösse	Abmessungen mm (B x T x H)	Wanneneigenschaften	Spannung	Leistung	Stecker
GN 1/1	425 x 630 x 250	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Aus 1.5 mm Edelstahl in Hygiene 2 ❑ Trocken verzugsfrei heizbar ❑ Standardtiefe 105 mm* 	230 V	900 W	Typ 12 / Schuko
GN 2/1	770 x 630 x 250			1500 W	Typ 12 / Schuko
GN 3/1	1110 x 630 x 250			2700 W	Typ 23 / Schuko
GN 4/1	1450 x 630 x 250			3000 W	Typ 23 / Schuko

*Sondertiefen auf Anfrage in Hygiene 1

Kalt-/ Warmhaltewanne Einbaumodell ZK – Kältemittel R134a, R404a, 507a, R600a

Grösse	Abmessungen mm (B x T x H)	Wanneneigenschaften	Spannung	Leistung	Stecker
GN 1/1	425 x 630 x 230	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Aus 1.5 mm Edelstahl in Hygiene 2 ❑ Trocken verzugsfrei heizbar ❑ Standardtiefe 105 mm* 	230 V	900 W	Typ 12 / Schuko
GN 2/1	770 x 630 x 230			1500 W	Typ 12 / Schuko
GN 3/1	1110 x 630 x 230			2700 W	Typ 23 / Schuko
GN 4/1	1450 x 630 x 230			3000 W	Typ 23 / Schuko

*Sondertiefen auf Anfrage in Hygiene 1

Bei Bestellung bitte Kältemittel angeben.



Food perfectly presented

BEER

Beer Grill AG

Allmendstrasse 7 Tel. +41 (0)56 618 78 00
CH-5612 Villmergen Fax +41 (0)56 618 78 49

Beer Grill GmbH

Körnerstrasse 14a Tel. +49 (0)7161 659 876
D-79539 Lörrach Fax +49 (0)7161 659 879

info@beergrill.com
www.beergrill.com




KALT-/ WARMHALTEWANNE

-5 °C +140 °C

Technische Daten

Kalt-/ Warmhaltewanne Tischmodell EK – Kältemittel R600a

Grösse	Abmessungen mm (B x T x H)	Wanneneigenschaften	Spannung	Leistung	Stecker
GN 1/1	615 x 410 x 275	<ul style="list-style-type: none">❑ Aus 1.5 mm Edelstahl in Hygiene 2❑ Trocken verzugsfrei heizbar❑ Standardtiefe 105 mm	230 V	900 W	Typ 12 / Schuko



- Ausführungsvarianten:**
- ❑ Edelstahl, Korpus geschliffen
 - ❑ RAL 9005 (schwarz)
 - ❑ RAL 9010 (weiss) pulverbeschichtet

- Neues Design:**
- ❑ Stabiler Edelstahlkorpus mit abgerundeten Kanten durch Falzung
 - ❑ Einheitliches Design zu den Tischmodellen der Kalt-/ Warmhalteplatten
 - ❑ Bessere Optik durch Zu- und Abluft von unten
 - ❑ Zuleitung über Kaltgeräteanschluss von unten, dadurch kann die Zuleitung auf jede Seite vom Gerät geführt werden

Food perfectly presented

BEER 

Beer Grill AG

Allmendstrasse 7 Tel. +41 (0)56 618 78 00
CH-5612 Villmergen Fax +41 (0)56 618 78 49

Beer Grill GmbH

Körnerstrasse 14a Tel. +49 (0)7161 659 876
D-79539 Lörrach Fax +49 (0)7161 659 879

info@beergrill.com
www.beergrill.com



KALT-/ WARMHALTEWANNE

-5 °C +140 °C

Technische Daten

Multiwannen EK – Kältemittel R600a

Grösse	Abmessungen mm (B x T x H)	Wanneneigenschaften*	Spannung	Leistung	Stecker
2x GN 1	790 x 630 x 250	❑ Aus 1.5 mm Edelstahl in Hygiene 2 ❑ Trocken verzugsfrei heizbar	230 V	1700 W	Typ 12 / Schuko
3x GN 1	1155 x 630 x 250			❑ Standardtiefe 105 mm	2550 W


*Durch die Abtrennung kann die Temperatur der Wannen getrennt geregelt werden.

Multiwanne ZK – Kältemittel R134a, R404a, 507a, R600a

Grösse	Abmessungen mm (B x T x H)	Wanneneigenschaften*	Spannung	Leistung	Stecker
2x GN 1	790 x 630 x 230	❑ Aus 1.5 mm Edelstahl in Hygiene 2 ❑ Trocken verzugsfrei heizbar	230 V	1700 W	Typ 12 / Schuko
3x GN 1	1155 x 630 x 230			❑ Standardtiefe 105 mm	2550 W

*Durch die Abtrennung kann die Temperatur der Wannen getrennt geregelt werden.

Bei Bestellung bitte Kältemittel angeben.

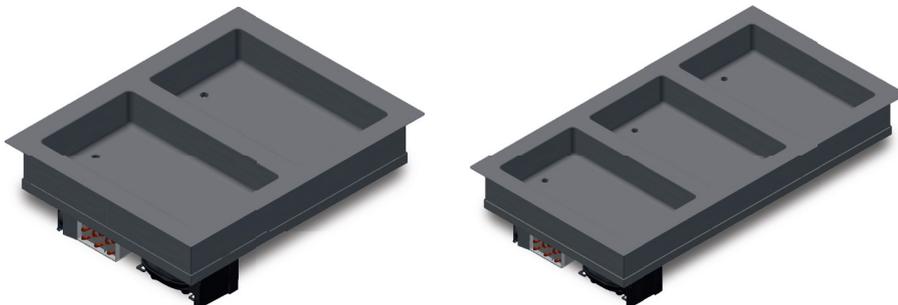

Food perfectly presented **BEER** ❑

Beer Grill AG

Allmendstrasse 7 Tel. +41 (0)56 618 78 00
CH-5612 Villmergen Fax +41 (0)56 618 78 49

Beer Grill GmbH

Körnerstrasse 14a Tel. +49 (0)7161 659 876
D-79539 Lörrach Fax +49 (0)7161 659 879

info@beergrill.com
www.beergrill.com